

1, 2 – отводы, образующие вставку

Рисунок 3 – Вставка из двух отводов»

Пункт 6.1.1. Таблица 1. Наименование графы. Перед словом «Наружный» дополнить словом: «Номинальный».

Пункт 6.1.2 изложить в новой редакции:

«6.1.2 Толщина стенки отводов в любом сечении не должна выходить за пределы номинального значения толщины стенки присоединяемой трубы с учетом минусового допуска, регламентированного в НД на трубы».

Пункт 6.1.8. Исключить слова: «типа 2».

Пункт 6.1.11. Рисунок 4 дополнить:

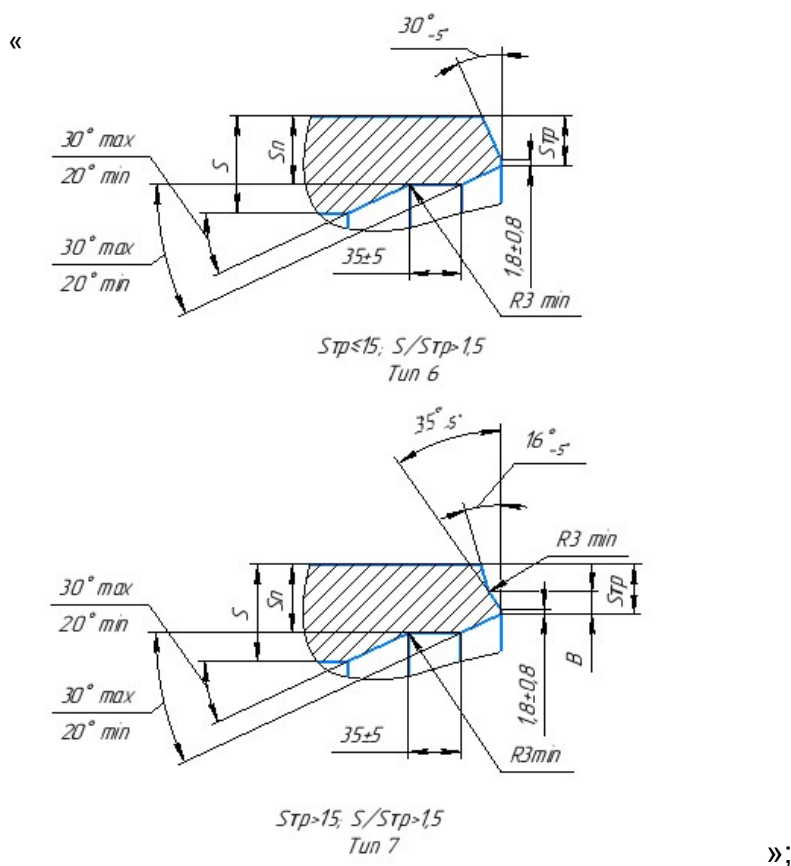


таблица 3. Наименование графы. Перед словом «Толщина» дополнить словом: «Номинальная»;

последний абзац изложить в новой редакции:

«При соотношении номинальных толщин стенок отвода и присоединяемой трубы более, чем в 1,5 раза, следует применять разделку кромок типа 6, 7 (рисунок 4), при этом толщина стенки отвода после выполнения цилиндрической проточки S_n должна быть от 1,1 $S_{тр}$ до 1,5 $S_{тр}$ »;

дополнить абзацем (после последнего):

«При выполнении разделки кромки возможно неравномерное по ширине или частичное образование внутренней или наружной фасок».

Пункт 6.1.20. Пятое перечисление после тире дополнить словом: «номинальный»;

шестое перечисление после тире дополнить словом: «номинальную»;

примеры условных обозначений после слов «с трубой» дополнить словом: «номинальным» (три раза).

Пункт 6.2.1 дополнить абзацем:

«При отсутствии в сертификате на материал необходимых данных допускается проведение заводом-изготовителем испытаний для определения требуемых свойств».

Пункт 6.2.5. Заменить слова: «не должны выходить за минусовой допуск, регламентированный в НД на трубы» на «не должны выходить за пределы номинального значения толщины стенки присоединяемой трубы с учетом минусового допуска, регламентированного в НД на трубы».

Пункт 10.3. Заменить слова: «микрометров по ГОСТ 6507 или толщиномеров с ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 11358 с погрешностью измерения $\pm 0,1$ мм» на «ультразвукового толщиномера».

Пункт 10.4. Исключить слова: «, угломера по ГОСТ 5378».

Пункт 10.5. Таблица 4. Наименование графы. Перед словом «Наружный» дополнить словом: «Номинальный».

Пункт 10.10 после слов «по ГОСТ 3749» дополнить словами: «и другими средствами измерения по документации изготовителя».

Пункт 10.11. Последний абзац. Заменить слова: «по методике изготовителя» на «и другие средства измерения по документации изготовителя».

Пункт 11.7. Второе перечисление. Заменить значение: «30» на «25».